
Szczelna FMA® *ruchoma podłoga*

Wodoodporna **Podłoga FMA®**

Dla ładunków o wysokiej zawartości wilgoci

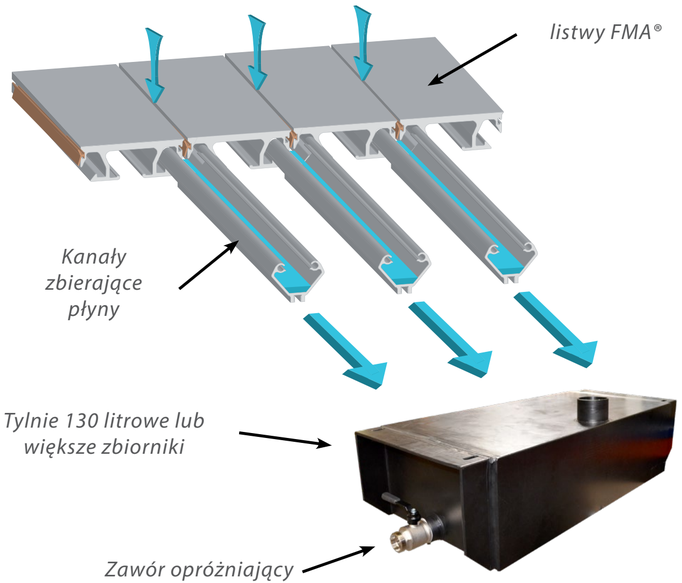


Właz dostępu dla czyszczenia pod wysokim ciśnieniem


Przednie rynny odpływowe


Opróżnianie i dostęp umożliwiający czyszczenie

FMA® naczepy

Nasza oferta FMA naczep z ruchomą podłogą



Ogólnego przeznaczenia



Transferu



Naczepa z otwieraniem bocznym



Wersja Skandynawska



Wersja „Heavy duty”

BENALU LEGRAS POLSKA

Part of BENALU LEGRAS GROUP


Benalu-Legras Polska sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 55, 48-303 Nysa
tel. +48 775 560 222
email: movingfloor@benalu-legras.pl
benalu-legras.pl

sales network



LEGRAS

Specjaliści od naczep z ruchomą podłogą FMA®

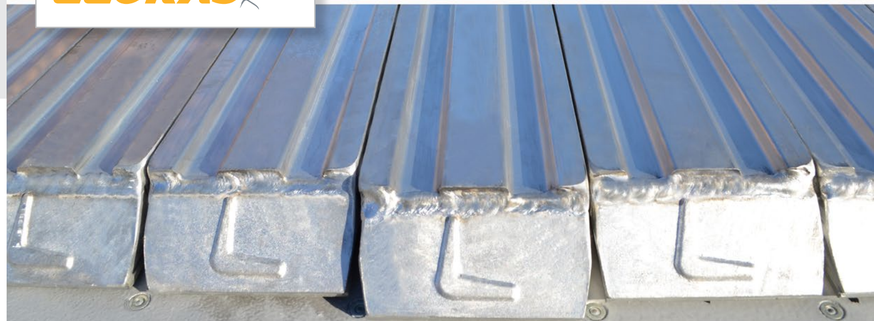


LEGRAS

OPATENTOWANY

Połączenie optymalnych rozwiązań technicznych

Podłogi Legras FMA® są kompatybilne z wszystkim markami hydraulicznych zespołów napędowych



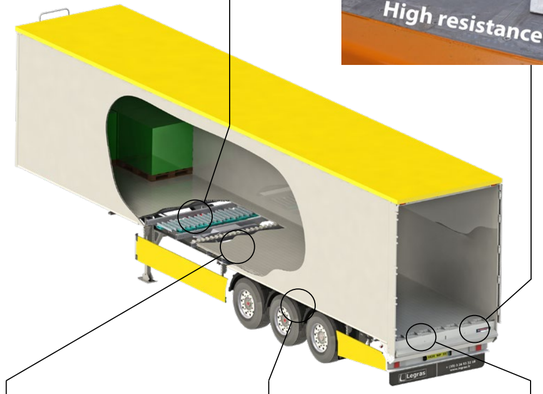



Łożyska o wysokiej wytrzymałości




Pełnej długości stalowa rama



Solidne przyspawane końcówki listew

Bezkonkurencyjna żywotność

Unikalna technologia




Pionowe żebra

Legras jest jedynym producentem oferującym pełną gamę profili podłogowych z pionowymi żebrami dającymi lepszą odporność na uderzenia i dłuższą żywotność.




Przystosowane do wjazdu wózka widłowego do 9t



Podwójne wsparcie


Nacisk rozkłada się na większą powierzchnię. Maksymalna powierzchnia ślizgowa.

Wszystkie aluminiowe podłogi Legras można obracać aby wydłużyć ich żywotność!



Końcówki listew


Krytyczny obszar, w którym mają miejsce największe obciążenia i efekty zużycia. Końcówki listew Legras zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wszystkim tym wymaganiom i zapobiec przedostawaniu się produktu pod listwy.



Końcówka jest przyspawana od dołu i od góry listwy



Płyta stalowa na spodzie listwy (zabezpieczona Dacromet)




Łożyska ślizgowe HDPE

Łożysko Legras charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i uderzenia, zapewniając niezrównaną trwałość. Ma wysoką odporność na pękanie. Jego kształt zapobiega podnoszeniu się listew. Jest przymocowane za pomocą śruby w kształcie litery U, dzięki czemu nie może zsunąć się wraz z listwą.




Każde łożysko jest przymocowane śrubą U do aluminiowej poprzeczki




Leakproof floor

Zastosowanie: odpady komunalne z odciekami, odpady z gospodarstw domowych, zielone odpady. Odcieki są odprowadzane do 130 litrowego zbiornika.




Overlapping floor Type 14

Zastosowanie: odpady gospodarstwa domowego, odpady nadające się do recyklingu i odpady drzewne. Gwarantowane utrzymanie wózka widłowego do 9t.




Typ 7 i 10 heavy duty

Zastosowanie: ciężkie produkty takie jak odpady gospodarstwa domowego, kłody drewna, etc. Gwarantowane utrzymanie wózka widłowego do 9t.



Typ 7 i 10 gładkie

Zastosowanie: produkty delikatne takie jak rolki papieru, płody rolne etc. Gwarantowane utrzymanie wózka widłowego do 9t.



Super heavy duty „Impact Plus”

Zastosowanie: odpady handlowe, przemysłowe; „black bag” i zmieszane z odpadami szklanymi.